


Changer docroot path public_html directadmin


Comment changer le path par défaut du dossier public_html

Pour changer sous directadmin le path document root (docroot) il faut passer par le menu : Custom HTTPD Configurations (en étant admin).



Vous sélectionnez le domaine pour le quel vous désirez effectuer le changement via le bouton [Conf. Files](#)
[httpd.conf](#)
httpd.conf (pour apache).

Ensuite aller dans le menu : **Customize** ensuite dans le menu **Custom1**
Additional CUSTOM tokens

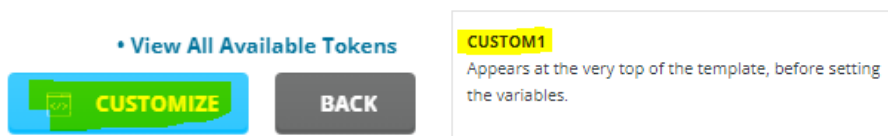

La vous pouvez modifier le path par défaut du "document root"

Exemple vous désirez envoyer le doc root dans le dossier **public** qui se trouve dans le dossier public_html voici ce qu'il faut placer :

```
|?DOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html/public|
```

Si c'est pour la configuration d'un **sous domaine** :

```
|*if SUB="new"|  
|?SDOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html/`SUB`/public|  
|*endif|
```

Pour terminer, un reload d'apache et le nouveau path sera actif.

Révision #1

Créé 5 septembre 2023 13:24:52 par Xavier

Mis à jour 5 septembre 2023 13:34:05 par Xavier