


# Changer docroot path public\_html directadmin

## Comment changer le path par défaut du dossier public\_html

Pour changer sous directadmin le path document root (docroot) il faut passer par le menu : Custom HTTPD Configurations (en étant admin).




Vous sélectionnez le domaine pour le quel vous désirez effectuer le changement via le bouton

Conf. Files

httpd.conf

httpd.conf (pour apache).

Ensuite aller dans le menu : **Customize** ensuite dans le menu **Custom1**  
Additional CUSTOM tokens

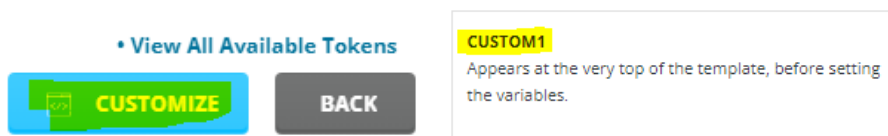

La vous pouvez modifier le path par défaut du "document root"

Exemple vous désirez envoyer le doc root dans le dossier **public** qui se trouve dans le dossier public\_html voici ce qu'il faut placer :

```
|?DOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html/public|
```

Si c'est pour la configuration d'un **sous domaine** :

```
|*if SUB="new"|  
|?SDOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html/`SUB`/public|  
|*endif|
```

Pour terminer, un reload d'apache et le nouveau path sera actif.

---

Révision #1

Créé 5 septembre 2023 13:24:52 par Xavier

Mis à jour 5 septembre 2023 13:34:05 par Xavier